

N° 220-22.0/23



**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :**

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :*

Nom du titulaire :  
*Holder name :*

**EMILCERAMICA SRL**

29 VIA GHIAROLA NUOVA  
41042 FIORANO  
Italie

Usine de production :  
*Production plant :*

**220**

29 VIA GHIAROLA NUOVA  
41042 FIORANO  
Italie

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

**<https://evaluation.cstb.fr>**

Décision de Certification / Certification decision N° 220-22.0/23 du 11/01/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 220-21.2/22 du 18/07/2023

Décision d'admission initiale / Admission decision du 29/11/2001

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* 11/04/2025

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

*Done at*

Date : **12/01/2024**

*Date*

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: EMIL CERAMICA**

**Serie : 20TWENTY**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié		ECJU	Industrial	U4 P2 E3 C2	D+

**Gamme / Range: EMIL CERAMICA**

**Serie : BE-SQUARE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		63KC0R - ECXC	Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KC3R - ECXD	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KC8R - ECXE	Concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KC9R - ECXF	Black	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48KC0R - ECX3	Ivory	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48KC3R - ECX4	Sand	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48KC8R - ECX5	Concrete	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48KC9R - ECX6	Black	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KC0R - ECXU	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KC3R - ECXV	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KC8R - ECXW	Concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KC9R - ECXX	Black	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KC0R - ECX7	Ivory	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KC3R - ECX8	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KC8R - ECX9	Concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KC9R - ECXA	Black	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KC0R - ECXG	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KC3R - ECXH	Sand	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KC8R - ECXJ	Concrete	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KC9R - ECXK	Black	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: EMIL CERAMICA**

**Serie : CHATEAU**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		63A50R-EFLX	Blanc	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63A53R-EFLY	Beige	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63A58R-EFLZ	Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63A59R-EFL0	Noir	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48A50R-EFL5	Blanc	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48A53R-EFL6	Beige	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48A58R-EFL7	Gris	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		48A59R-EFL8	Noir	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98A50R-EFLP	Blanc	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98A53R-EFLQ	Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98A58R-EFLR	Gris	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98A59R-EFLS	Noir	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60A50R-EFLT	Blanc	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60A53R-EFLU	Beige	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60A58R-EFLV	Gris	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60A59R-EFLW	Noir	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80A50R-EFL1	Blanc	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80A53R-EFL2	Beige	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80A58R-EFL3	Gris	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80A59R-EFL4	Noir	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

## Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

### Gamme / Range: EMIL CERAMICA

#### Serie : TOTALOOK

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié		EHCU	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EHCV	Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EHCW	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EHCX	Antracite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EHCY	Blu avio	U4 P4 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		EHCG	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		EHCH	Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		EHCI	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		EHCK	Antracite	U4 P3 E3 C2	/
400	800	9.5	Rectifié		EHCL	Blu avio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHCN	Bianco	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHCP	Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHCQ	Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHCR	Antracite	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHCS	Blu avio	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EH9	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EHCA	Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EHCC	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EHCD	Antracite	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EHCE	Blu avio	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : ARCHITECT RESIN**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	300	9.5	Rectifié		309G0R - E2F1	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.5	Rectifié		309G1R - E2F3	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.5	Rectifié		309G3R - E2F5	New york sand	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.5	Rectifié		309G5R - E2F7	London smoke	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.5	Rectifié		309G7R - E2FC	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.5	Rectifié		309G8R - E2FE	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2	/
300	300	9.5	Rectifié		309G9R - E2FG	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G0R - E29V	Tokyo white	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G1R - E2EF	Copenhagen ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G3R - E29X	New york sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G5R - E2EH	London smoke	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G7R - E2EM	Hong kong taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G8R - E29Z	Berlin grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		639G9R - E2EP	Bruxelles black	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G0R - E243	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G1R - E2E4	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G3R - E245	New york sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G5R - E2E6	London smoke	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G7R - E2EA	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G8R - E247	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		609G9R - E2ED	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G0R - E2ER	Copenhagen ivory	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G1R - E249	Tokyo white	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G3R - E24C	New york sand	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G5R - E2ET	London smoke	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G7R - E2EX	Hong kong taupe	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G8R - E24E	Berlin grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		809G9R - E2EZ	Bruxelles black	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : CORNERSTONE ALPEN**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EH1G	Valser	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EH1A	Valser	U4 P4 E3 C2	/

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : ELEGANCE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié		E122	Anthracite	U4 P4+ E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : ELEGANCE PRO BOCCIARDATO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Structurés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EKDS	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDT	Sand	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDU	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDV	White	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDW	Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDX	Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EKDY	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOA	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOC	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOD	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOE	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOF	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOG	Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EKOH	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/

*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : ELEGANCE PRO NATURALE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EjZL	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EjZM	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EjZN	Ivory	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EjZP	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EjZQ	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EjZR	Dark Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EjZS	Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ3	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ4	Sand	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ5	Ivory	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ6	White	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ7	Grey	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ8	Dark Grey	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		EjZ9	Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjYV	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjYW	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjYX	Ivory	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjYY	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjYZ	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjZ0	Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EjZ1	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZC	Taupe	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZD	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZE	Ivory	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZF	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZG	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZH	Dark Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EjZJ	Anthracite	U4 P4+ E3 C2	/





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : GRAIN STONE - FINE GRAIN**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		E09S	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E09T	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E09U	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E09V	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E09W	Dark	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0A4	White	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0A5	Sand	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0A6	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0A7	Grey	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0A8	Dark	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E097	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E098	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E099	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E09A	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E09C	Dark	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E09L	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E09M	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E09N	Taupe	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E09P	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E09Q	Dark	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E09Y	White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E09Z	Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0A0	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0A1	Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0A2	Dark	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : GRAIN STONE - ROUGH GRAIN**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EOCL	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E0CM	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E0CN	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E0CP	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E0CQ	Dark	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0CY	White	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0CZ	Sand	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0D0	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0D1	Grey	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E0D2	Dark	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E0AV	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E0AW	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E0AX	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E0AY	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		E0AZ	Dark	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E0CE	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E0CF	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E0CG	Taupe	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E0CH	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E0CJ	Dark	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0CS	White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0CT	Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0CU	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0CV	Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E0CW	Dark	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

## Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

### Gamme / Range: ERGON

#### Serie : KYOTO

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié		63S59R - E58Z	Antracite	U3 P3 E3 C2	/
450	450	9.5	Rectifié		45S54RZ - E5UP	Verde antiscivolo	U4 P3 E3 C2	/

### Gamme / Range: ERGON

#### Serie : LIMESTONE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	10.0	Rectifié		E2Q3	Light	U4 P4 E3 C2	/
300	600	10.0	Rectifié		E2XV	White	U4 P4 E3 C2	/
450	900	10.0	Rectifié		944F0R	White	U4 P4 E3 C2	/
450	900	10.0	Rectifié		944F1R	Beige	U4 P4 E3 C2	/
450	900	10.0	Rectifié		944F5R	Light	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		984F0R	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		984F1R	Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		984F5R	Light	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		604F0R	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		604F1R	Beige	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		604F5R	Light	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : LOMBARDA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		E069	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E06A	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		E06C	Nero	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E06J	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E06K	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		E06L	Nero	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E06E	Bianco	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E06F	Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		E06G	Nero	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E06N	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E06P	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		E06Q	Nero	U4 P3 E3 C2	/

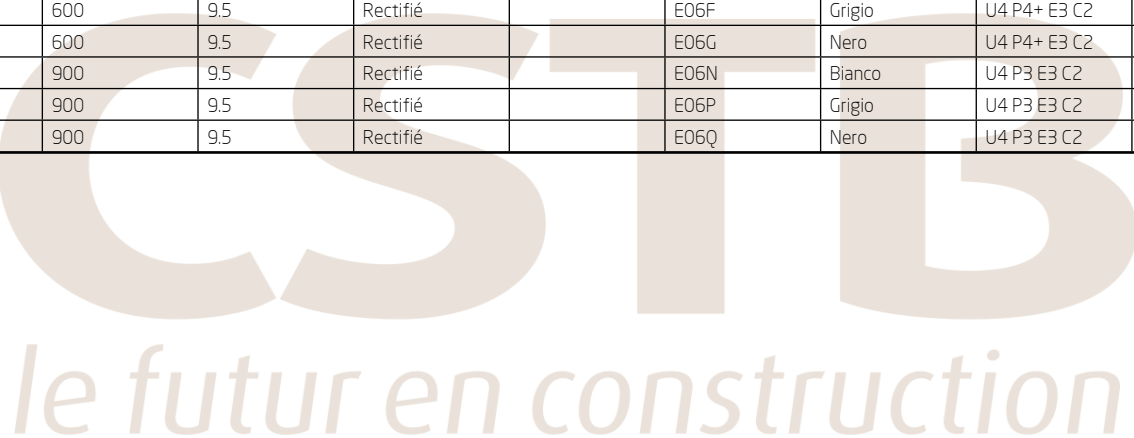



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : MEDLEY CLASSIC**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EH82	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH83	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH84	Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH85	Blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH86	Green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH87	Pink	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH7N	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH7P	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH7Q	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH7R	Blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH7S	Green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH7T	Pink	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH7V	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH7W	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH7X	Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH7Y	Blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH7Z	Green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH80	Pink	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH89	White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH8A	Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH8C	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH8D	Blue	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH8E	Green	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH8F	Pink	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : MEDLEY MINIMAL**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EH70	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH71	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH72	Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH73	Blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH74	Green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH75	Pink	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH6K	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH6L	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH6M	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH6N	Blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH6P	Green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH6R	Pink	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH6T	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH6U	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH6V	Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH6W	Blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH6X	Green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH6Y	Pink	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH77	White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH78	Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH79	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH7A	Blue	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH7C	Green	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EH7D	Pink	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : MEDLEY POP**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EH9R	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH9S	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH9T	Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH9U	Blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH9V	Green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH9W	Pink	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH9A	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH9C	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH9D	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH9E	Blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH9F	Green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH9G	Pink	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH9J	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH9K	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH9L	Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH9M	Blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH9N	Green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH9P	Pink	U4 P4+ E3 C2	/

*le futur en construction*



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : MEDLEY ROCK**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EH8X	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH8Y	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH8Z	Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH90	Blue	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH91	Green	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EH92	Pink	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH8H	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH8J	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH8K	Dark Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH8L	Blue	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH8M	Green	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EH8N	Pink	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH8Q	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH8R	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH8S	Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH8T	Blue	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH8U	Green	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EH8V	Pink	U4 P4+ E3 C2	/

*le futur en construction*





<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : METAL.IT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	10.0	Rectifié		987M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		987M1R	Steel	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	10.0	Rectifié		987M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		607M0R	Platinum	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		607M1R	Steel	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	10.0	Rectifié		607M9R	Black nichel	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		807M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		807M1R	Steel	U4 P3 E3 C2	/
800	800	10.0	Rectifié		807M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2	/





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : PIGMENTO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		ELPL	Antracite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELPM	Grigio basalto	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELPN	Grigio cenere	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELPP	Perla	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELPQ	Crema	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		ELPR	Cappuccino	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNQ	Antracite	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNR	Grigio basalto	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNS	Grigio avio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNT	Grigio cenere	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNU	Perla	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNV	Crema	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNW	Cappuccino	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNX	Verde salvia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		ELNY	Amaranto	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELPD	Antracite	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELPE	Grigio basalto	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELPF	Grigio cenere	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELPG	Perla	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELPH	Crema	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		ELPJ	Cappuccino	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : STONE PROJECT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	1200	9.5	Rectifié		82670R - E1GJ	White falda	U4 P2 E3 C2	D+
300	600	9.5	Rectifié		63660R - E1D4	White controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63661R - E384	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63663R - E1D6	Gold controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63665R - E386	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63666R - E388	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63668R - E1D8	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63669R - E1DA	Black controfalda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63670R - E1DD	White falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63671R - E38A	Sand falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63673R - E1DF	Gold falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63675R - E38D	Greige falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63676R - E38F	Brown falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63678R - E1DH	Grey falda	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63679R - E1DK	Black falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94660R - E1JM	White controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94661R - E3H0	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94663R - E1JN	Gold controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94665R - E3H3	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94666R - E3H5	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94668R - E1JP	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94669R - E1JQ	Black controfalda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94670R - E3H9	White falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94671R - E3HC	Sand falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94673R - E3HE	Gold falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94675R - E3HG	Greige falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94676R - E3HJ	Brown falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94678R - E254	Grey falda	U4 P4 E3 C2	/
450	900	9.5	Rectifié		94679R - E3HM	Black falda	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98660R - E6KW	White controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98661R - E7RD	Sand controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98663R - E7KY	Gold controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98665R - E7RF	Greige controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98666R - E7RH	Brown controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98668R - E1CJ	Grey controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98669R - E6L1	Black controfalda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98670R - E6L3	White falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98671R - E7RK	Sand falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98673R - E6L5	Gold falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98675R - E7RM	Greige falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98676R - E7RP	Brown falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98678R - E1CK	Grey falda	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98679R - E6L8	Black falda	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : STONE PROJECT**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	600	9.5	Rectifié		60660R - E1CW	White controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60661R - E37S	Sand controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60663R - E1CY	Gold controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60665R - E37U	Greige controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60666R - E37W	Brown controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60668R - E1D0	Grey controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60669R - E1D2	Black controfalda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60670R - E1E4	White falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60671R - E37Y	Sand falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60673R - E1E6	Gold falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60675R - E380	Greige falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60676R - E382	Brown falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60678R - E1E8	Grey falda	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60679R - E1EA	Black falda	U4 P4+ E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : STONETALK MARTELLATA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed


Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		63G90R - ED5A	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G93R - ED5C	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G96R - ED5D	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G98R - ED5E	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G99R - ED5F	Dark	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G90R - ED5X	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G93R - ED5Y	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G96R - ED5Z	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G98R - ED60	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G99R - ED61	Dark	U4 P3 E3 C2	/

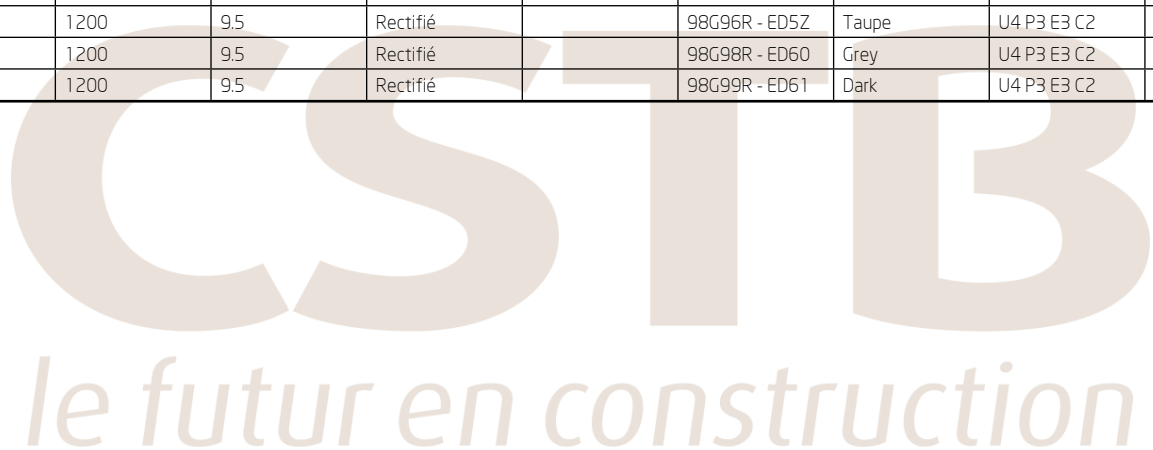



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : STONETALK MINIMAL**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		63G70R - ED50	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G73R - ED51	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G76R - ED52	Taupe	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G78R - ED53	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63G79R - ED54	Dark	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G70R - ED5H	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G73R - ED5K	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G76R - ED5M	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G78R - ED5P	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98G79R - ED5R	Dark	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60G70R - ED4V	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60G73R - ED4W	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60G76R - ED4X	Taupe	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60G78R - ED4Y	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60G79R - ED4Z	Dark	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9G70R - ED4D	White	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9G73R - ED4F	Sand	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9G76R - ED4H	Taupe	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9G78R - ED4K	Grey	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9G79R - ED4M	Dark	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : TR3ND**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm) <i>Width (mm)</i>	Longueur (mm) <i>Length (mm)</i>	Epaisseur (mm) <i>Thickness (mm)</i>	Particularité du format <i>Size Particularity</i>	Particularité du produit <i>Product Particularity</i>	Référence <i>Reference</i>	Coloris <i>Colour</i>	Classement <i>Classification</i>	Option <i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié		54F90R - E414	White wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F91R - E415	Ivory wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F93R - E416	Sand wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F95R - E417	Smoke wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F96R - E418	Brown wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F97R - E419	Taupe wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F98R - E41A	Grey wood	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		54F99R - E41C	Black wood	U4 P2 E3 C2	D+
300	600	9.5	Rectifié		63F80R - E41M	White concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F81R - E41N	Ivory concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F83R - E41P	Sand concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F85R - E41Q	Smoke concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F86R - EAP4	Brown concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F87R - E41R	Taupe concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F88R - E41S	Grey concrete	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63F89R - EAP5	Black concrete	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F80R - EC8R	White concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F81R - EC8S	Ivory concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F83R - EC8T	Sand concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F85R - EC8U	Smoke concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F86R - EC8V	Brown concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F87R - EC8W	Taupe concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F88R - EC8X	Grey concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98F89R - EC8Y	Black concrete	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F80R - E41D	White concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F81R - E41E	Ivory concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F83R - E41F	Sand concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F85R - E41G	Smoke concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F86R - E41H	Brown concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F87R - E41J	Taupe concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F88R - E41K	Grey concrete	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60F89R - E41L	Black concrete	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F80R - E403	White concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F81R - E404	Ivory concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F83R - E405	Sand concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F85R - E406	Smoke concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F86R - E407	Brown concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F87R - E408	Taupe concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F88R - E409	Grey concrete	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		N9F89R - E40A	Black concrete	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : WOOD TALK**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
150	900	9.5	Rectifié		E1KE	White smoke	U4 P2 E3 C2	D+
150	900	9.5	Rectifié		E1KF	Beige digue	U4 P2 E3 C2	D+
150	900	9.5	Rectifié		E1KG	Brown flax	U4 P2 E3 C2	D+
150	900	9.5	Rectifié		E1KH	Grey pepper	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E2J1	White smoke	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E2J2	Beige digue	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E2J3	Brown flax	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E2J4	Grey pepper	U4 P2 E3 C2	D+
225	900	9.5	Rectifié		E1KJ	White smoke	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	9.5	Rectifié		E1KK	Beige digue	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	9.5	Rectifié		E1KL	Brown flax	U4 P3 E3 C2	D+
225	900	9.5	Rectifié		E1KM	Grey pepper	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié		E2J5	White smoke	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié		E2J6	Beige digue	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié		E2J7	Brown flax	U4 P3 E3 C2	D+
300	1200	9.5	Rectifié		E2J8	Grey pepper	U4 P3 E3 C2	D+

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : WOODTOUCH - NATURAL**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié		E0LU	Sbiancato	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E0LV	Paglia	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E0LW	Miele	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E0LX	Corda	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E0LY	Fumo	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		E0LZ	Wengè	U4 P2 E3 C2	D+





<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: ERGON**

**Serie : WOODTOUCH - TECNICA**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié		EOMK	Sbiancato	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EOML	Paglia	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EOMM	Miele	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EOMN	Corda	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EOMP	Fumo	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EOMQ	Wengè	U4 P2 E3 C2	D+

**Gamme / Range: PROVENZA**

**Serie : ALTER**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié		EGNU	Sbiancato	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EGNV	Miele	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EGNW	Noce	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EGNX	Bruciato	U4 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PROVENZA**

**Serie : EGO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
200	1200	9.5	Rectifié		EGQE	Avorio	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EGQF	Sabbia	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EGQG	Grigio	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		EGQH	Grigio scuro	U4 P2 E3 C2	D+

**Gamme / Range: PROVENZA**

**Serie : EGO**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.5	Rectifié		EGNZ	Avorio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EGPO	Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EGP1	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EGP2	Grigio scuro	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHE3	Avorio	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHE4	Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHE5	Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EHE6	Grigio scuro	U4 P4+ E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PROVENZA**

**Serie : REPLAY CONCRETE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EK7F	White	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EK7G	Sand	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EK7H	Grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EK7J	Dark grey	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EK7K	Anthracite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EK7L	Vardigris	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EK7O	White	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EK71	Sand	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EK72	Grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EK73	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EK74	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EK75	Vardigris	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK77	White	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK78	Sand	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK79	Grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK7A	Dark grey	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK7C	Anthracite	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK7D	Vardigris	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EK7N	White	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EK7P	Sand	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EK7Q	Grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EK7R	Dark grey	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EK7S	Anthracite	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		EK7T	Vardigris	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: PROVENZA**

**Serie : UNIQUE TRAVERTINE NATURALE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
300	600	9.5	Rectifié		EJ7H	White vein cut	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ7J	Cream vein cut	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ7K	Silver vein cut	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ8P	White minimal	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ8Q	Cream minimal	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ8R	Silver minimal	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ9E	White ancient	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ9F	Cream ancient	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		EJ9G	Silver ancient	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ7D	White vein cut	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ7E	Cream vein cut	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ7F	Silver vein cut	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ8K	White minimal	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ8L	Cream minimal	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ8M	Silver minimal	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ99	White ancient	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9A	Cream ancient	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9C	Silver ancient	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9J	White ancient	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		EJ9K	Cream ancient	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6M	White minimal	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6N	Cream minimal	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6Q	White ancient	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		EK6R	Cream ancient	U4 P4+ E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EK8K	White minimal	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.5	Rectifié		EK8L	Cream minimal	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

## Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

### Gamme / Range: VIVA

#### Serie : 3

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
193	220	9.5	Rectifié	Hexagone	03KF0R - E3VU	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
193	220	9.5	Rectifié	Hexagone	03KF3R - E3VV	Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
193	220	9.5	Rectifié	Hexagone	03KF6R - E3VW	Tortora	U4 P4 E3 C2	/
193	220	9.5	Rectifié	Hexagone	03KF8R - E3VX	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KF0R - E3JE	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KF3R - E3JG	Sabbia	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KF6R - E3JJ	Tortora	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		63KF8R - E3JL	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KF0R - E7R5	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KF3R - E7R6	Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KF6R - E7R7	Tortora	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		98KF8R - E7R8	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KF0R - E36T	Bianco	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KF3R - E36U	Sabbia	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KF6R - E36V	Tortora	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		60KF8R - E36W	Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KF0R - E36X	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KF3R - E36Y	Sabbia	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KF6R - E36Z	Tortora	U4 P3 E3 C2	/
800	800	9.5	Rectifié		80KF8R - E370	Grigio	U4 P3 E3 C2	/



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

**Gamme / Range: VIVA**

**Serie : NR 21**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
300	600	9.5	Rectifié		636E0R - E1M9	White cemento	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		636E1R - E1MA	Sand cemento	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		636E8R - E1MC	Grey cemento	U4 P4 E3 C2	/
300	600	9.5	Rectifié		636E9R - E1MD	Black cemento	U4 P4 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		986E0R - E6TL	White cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		986E1R - E6TN	Sand cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		986E8R - E6TQ	Grey cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		986E9R - E4YA	Black cemento	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		606E0R - E1K3	White cemento	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		606E1R - E1K5	Sand cemento	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		606E8R - E1K7	Grey cemento	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		606E9R - E1K9	Black cemento	U4 P4+ E3 C2	/

**Gamme / Range: VIVA**

**Serie : STATALE 9**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
200	1200	9.5	Rectifié		540D0R - E21U	Aria	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		540D3R - E7AS	Paglia	U4 P2 E3 C2	D+
200	1200	9.5	Rectifié		541S8R - E1UG	Grey cemento wet	U4 P2 E3 C2	D+



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Gamme / Range: VIVA**

**Serie : STATALE 9**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition : Décorés ; Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Thickness (mm)</i>	<i>Size Particularity</i>	<i>Product Particularity</i>	<i>Reference</i>	<i>Colour</i>	<i>Classification</i>	<i>Option</i>
600	1200	9.5	Rectifié		981R0R - E4ZC	Bianco calce work	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		981R8R - E72K	Grigio cemento work	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		981S0R - E72L	Bianco calce wet	U4 P3 E3 C2	/
600	1200	9.5	Rectifié		981S8R - E4ZE	Grigio cemento wet	U4 P3 E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		601R0R - E1T4	Bianco calce work	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		601R8R - E1T5	Grigio cemento work	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		601S0R - E1T6	Bianco calce wet	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	9.5	Rectifié		601S8R - E1T7	Grigio cemento wet	U4 P4+ E3 C2	/

